

PROFIL

Systemy profili okiennych o wielokomorowej geometrii oraz głębokości zabudowy od 76 do 90 mm, zapewniają efektywność energetyczną na najwyższym poziomie (zakres od domu energooszczędnego po dom pasywny)



Profil Softline 76 MD



6-komorowy system niemieckiej marki Veka.




Szerokość profilu 76 mm klasy A.




Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana (zamknięta w ramie).



Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie.

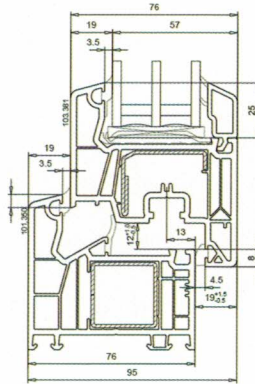

Wszystkie okna prostokątne wykonujemy na niewidocznym zgrzewie w technologii V-PERFECT



ZGRZEW
V-PERFECT
TECHNOLOGY



Profil Softline 82 MD



7-komorowy system niemieckiej marki Veka.




Szerokość profilu 82 mm klasy A.



Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana (zamknięta w ramie).




Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie.

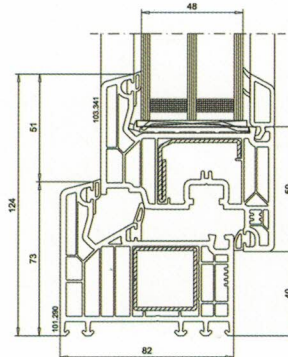

Grubość ścianek zewnętrznych profili Veka wynosi 3mm (z tolerancją 0,2mm), czyli parametr spełniający najwyższe standardy RAL - "Klasa A" (PN-EN 12608).

Wariant standardowy z dodatkową uszczelką środkową to układ trzech uszczelek (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej), doskonale izolujący hałas, zimno, wilgoć i przeciągi.

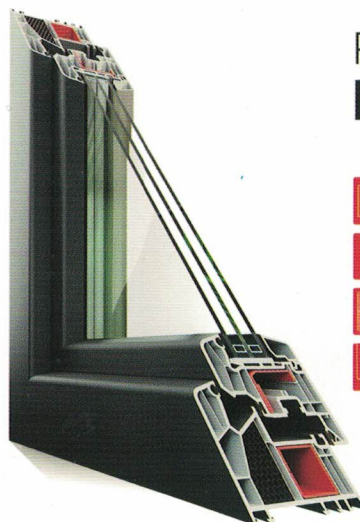

Profil Ergono 90 MD



6-komorowy system niemieckiej marki Veka.




Szerokość profilu 90 mm klasy A.



Wzmocnienia stalowe: stal ocynkowana (zamknięta w ramie).



Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie.




Sprawdzone przez dziesiątki lat, godne polecenia wzmocnienia stalowe VEKA zapewniające doskonałą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie komora ze wzmocnieniem stalowym zamkniętym, natomiast w skrzydle - ze wzmocnieniem otwartym podwójnie sfalowanym.




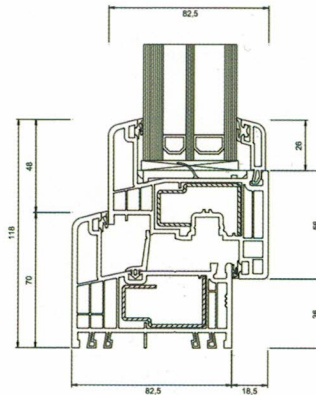
Profil Premiumline 83 MD **NOWOŚĆ!**

-  6-komorowy system niemieckiej marki Gealan.
-  Szerokość profilu 83 mm.
-  Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie.

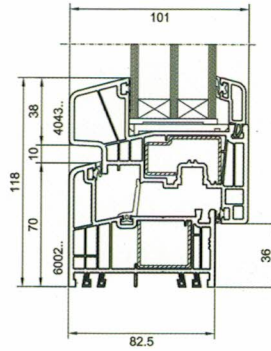

Profil Termoline 83 MD

-  6-komorowy system niemieckiej marki Gealan.
-  Szerokość profilu 83 mm.
-  Pakiet trzyszybowy o parametrach $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką w standardzie.



OKUCIE

Roto NX to okucie przyszłości, które zapewnia komfort, atrakcyjny wygląd okien i pewną inwestycję na lata

- ✓ **zwiększona** dopuszczalna masa skrzydła do 150kg
- ✓ zintegrowana mikrowentylacja - zapewniająca funkcję wietrzenia, a tym samym lepszy klimat pomieszczeń
- ✓ **nowoczesny design**
- ✓ zwiększone **bezpieczeństwo** dzięki niezawodnym elementom
- ✓ **komfort i wygoda**



**NAJNOWSZA
TECHNOLOGIA OKUĆ
ROTO NX W ŚFO KNS**